Габаритные размеры

Оболочки из термопластика для кнопочных станций

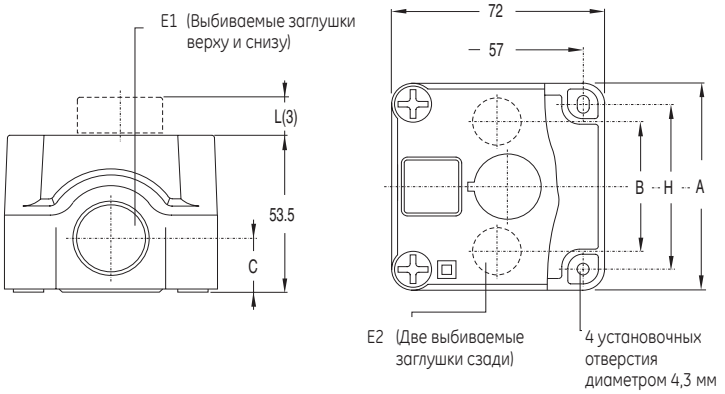

Отверстия	A	B	C	E1	E2	H
1	72	46	16.5	23(1)	15.5	57
2	110	78	16.5	23(1)	21.5	95
3	140	108	16.5	23(1)	21.5	125
4	175	143	16.5	23(1)	21.5	160
6	235	200	19.5	29(2)	23	220

(1) Подходит для кабельных уплотнителей, с контргайкой, PG16 или 1/2 дюйма стандартная трубная резьба (NPT)
(2) Подходит для кабельных уплотнителей, с контргайкой, PG21 или 3/4 дюйма стандартная трубная резьба (NPT)
(3) Кнопка, расположенная заподлицо 13
Контрольная лампа: 14
Аварийная кнопка: 50
Многопозиционный переключатель с ключом: 22
Для заказных модификаций – см. размеры управляющих элементов.

Алюминиевые оболочки для кнопочных станций

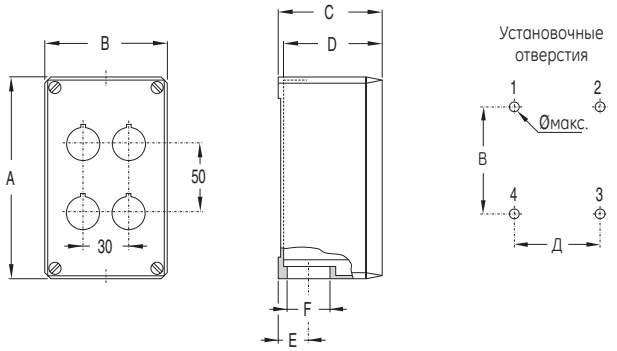

Тип	Отверстия диаметром 22 мм		Размеры						Установочные шаблоны	
	по вертикали	по горизонтали	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F	В x Д x макс. диаметр (мм)	Расположение отверстий
1	1	–	87	87	75	72	21.5	PG 21	74x55x4	1-3
1M	1	–	87	87	100	97	21.5	PG 21	68x55x4	1-3
2	2	–	145	87	75	72	21.5	PG 21	132x55x4	1-3
2M	2	–	145	87	100	97	21.5	PG 21	126x55x4	1-3
3	3	–	195	87	100	97	21.5	PG 21	176x55x4	1-3
4	2	2	145	87	75	72	21.5	PG 21	132x55x4	1-3
4M	2	2	145	87	100	97	21.5	PG 21	126x55x4	1-3
6	3	2	195	87	100	97	21.5	PG 21	176x55x4	1-3
8	2	4	152	152	101.5	98.5	27	PG 29	136x119x6	1-3
12	3	4	205	230	101.5	98.5	27	PG 29	172x214x6	1-2-3-4
18	3	6	257	300	101.5	98.5	35	PG 36	221x282x6	1-2-3-4
24	4	6	257	300	101.5	98.5	35	PG 36	221x282x6	1-2-3-4
35	5	7	350	350	123	106.5	41	PG 36	180x180x10	1-2-3-4