


Чертежи и размеры

Реле тепловой защиты для контакторов


RT1 - RT12

0.190 кг

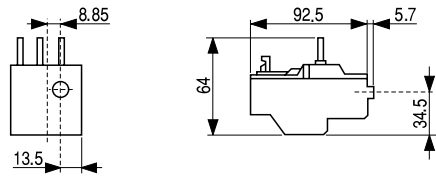


RT1 + RT XP

RT12 + RTXP

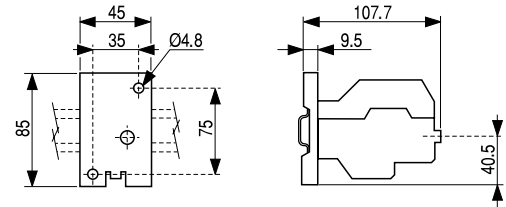


RT2 - RT22

0.400 кг

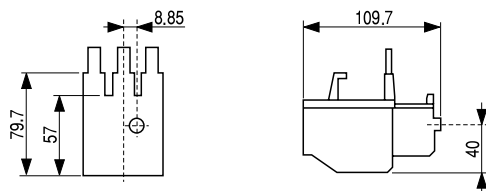


RT2 + RT XP

RT22 + RTXP

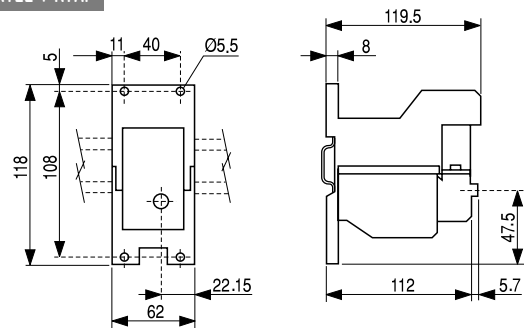

RT3 - RT32


0.900 кг

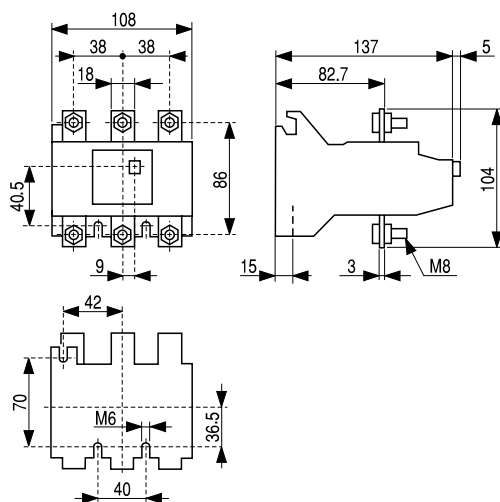

Реле тепловой защиты для контакторов


RT4LA...RT4LM

2.400 кг

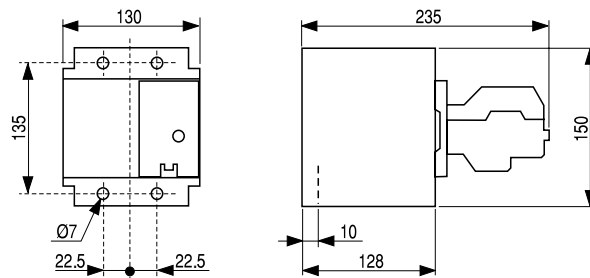


RT4/4LN...RT4/4LR

2.400 кг

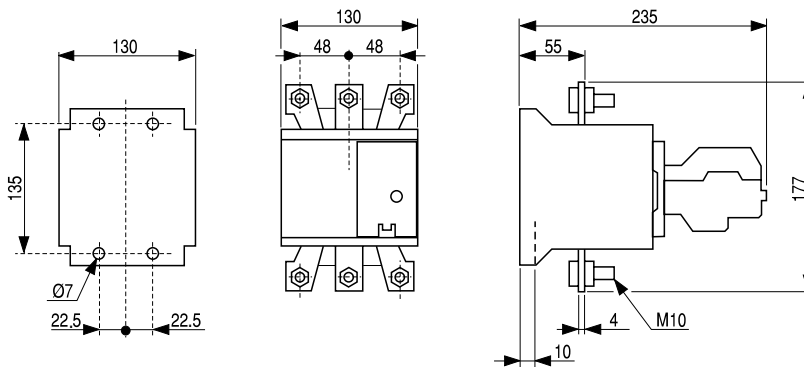


RT5 / 5L

0.875 кг

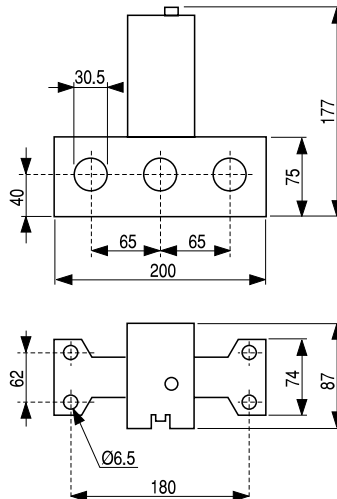

Удаленный электрический сброс



RTXRR + ...	X	Z
RT1	75	110
RT2	84	121
RT3	108	153
RT4	150	240
RT5	200	196

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X